

# Boiler Sanitair Water




**Nieuw**

## Boiler bivalent "ECOLINE"

Geëmailleerde (DIN 4753 Deel3), stalen boiler.  
 met ingelaste spiraalwarmtewisselaar voor bijverwarming en collector-circuit.  
 Flens DN180 (inclusief deksel). Magnesium anode. Thermometer.  
 Versies tot 500 L: 50 mm CFK-vrije PU-hardschuim isolatie met kunstlederbekleding.  
 Versies vanaf 750 L: 100 mm zachtschuim isolatie  
 Kleur: grijs / RAL 9006  
 Werkingsdruk: max 10 bar.

<b>1171</b>	TS-B 200 met isolatie 78 kg - SpiraalWW 0,70 m <sup>2</sup> / 0,95 m <sup>2</sup>	Ø 540 x 1473 mm	
<b>1172</b>	TS-B 300 met isolatie 138 kg - SpiraalWW 0,80 m <sup>2</sup> / 1,55 m <sup>2</sup>	Ø 600 x 1834 mm	
<b>1173</b>	TS-B 400 met isolatie 149 kg - SpiraalWW 1,05 m <sup>2</sup> / 1,80 m <sup>2</sup>	Ø 700 x 1631 mm	
<b>1177</b>	TS-B 500 met isolatie 200 kg - SpiraalWW 1,30 m <sup>2</sup> / 1,90 m <sup>2</sup>	Ø 700 x 1961 mm	
<b>1178</b>	TS-B 750 met isolatie 270 kg - SpiraalWW 1,80 m <sup>2</sup> / 2,40 m <sup>2</sup>	Ø 950 x 2100 mm	
<b>1179</b>	TS-B 1000 met isolatie 325 kg - SpiraalWW 2,40 m <sup>2</sup> / 3,00 m <sup>2</sup>	Ø 990 x 2100 mm	

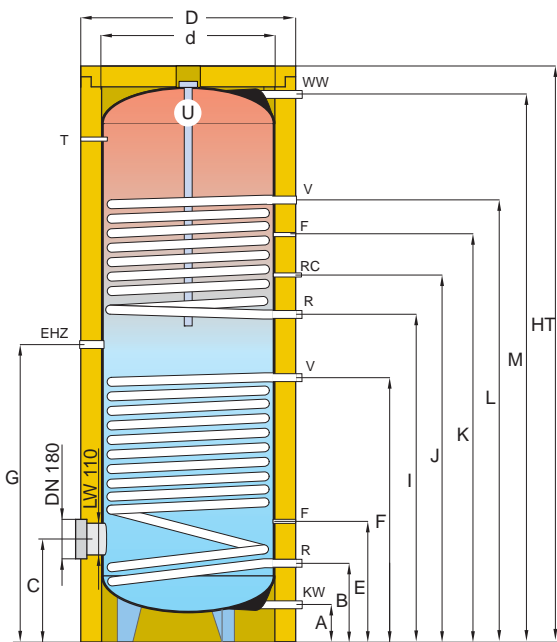

	Max werkdruk	Max werkingstemp
<b>Sanitair water</b>	10 bar	90°C
<b>Bijverwarming</b>	10 bar	90°C
<b>Collector circuit</b>	10 bar	90°C

- KW** Koud water toevoer (1" M)
- WW** Warm water afname (1" M)
- U** Anode (1" F tot 500L, 6/4" F vanaf 75L)
- F** Aansluiting temperatuursensor(1/2" F)
- T** Temperatuur aanduiding
- V** Bijverwarming (1" M)
- R** Bijverwarming (1" M)
- EHZ** Aansluiting electrobijverwarming (6/4" F)
- RC** Aansluiting circulatie-circuit (3/4" M)

Inhoud	d	D	HT	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*
<b>200</b>	440	540	1473	55	191	240	280	686	736	786	899	1011	1146	1366	0,7	0,95	1,6	4,2	78	1530	390
<b>300</b>	500	600	1834	90	254	325	403	964	1013	1064	1179	1289	1424	1725	0,8	1,55	2,5	8,5	138	1892	430
<b>400</b>	600	700	1631	55	220	275	369	909	957	1006	1111	1223	1354	1523	1,05	1,8	5,0	12,8	149	1738	530
<b>500</b>	600	700	1961	55	220	275	380	965	1040	1114	1264	1409	1604	1853	1,3	1,9	8,9	19	220	2044	530
<b>750</b>	750	950	2100	222	302	455	652	982	1152	1272	1122	1502	1702	1226	1,8	2,4	4,1	17,5	270	2200	650
<b>1000</b>	790	990	2100	225	315	440	665	1085	1165	1415	1235	1565	1715	1226	2,4	3,0	5,2	22,0	325	2200	700

- 1\* Oppervlakte spiraalwarmtewisselaar - boven (m<sup>2</sup>)
- 2\* Oppervlakte spiraalwarmtewisselaar - onder (m<sup>2</sup>)
- 3\* Vermogensgetal volgens DIN 4708 - Boiler temp 60°C - boven
- 4\* Vermogensgetal volgens DIN 4708 - Boiler temp 60°C - onder

- 5\* Gewicht (kg)
- 6\* Kipmaat (mm)
- 7\* Maximale inbouw lengte warmtewisselaar (mm)